

## Postup na demontáž rádiosondy Vaisala RS92

V prípade ak chcete rádiosondu bezpečne zlikvidovať môžete ju ako celok vyhodiť ako nebezpečný elektro dopad nakoľko okrem elektroniky obsahuje aj batérie. Odporúča sa však sondu rozobrať na základné časti a tie roztriediť do separovaného odpadu (plasty, elektronika a komunálny odpad).


Aj v prípade ak si chcete rádiosondu ponechať ako suvenírom odporúčame zabudované batérie odstrániť aby nedošlo k ich neskoršiemu vytečeniu.

Taktiež ak nie je čitateľné sériové číslo je možné ho nájsť po demontáži krytov na doske plošného spoja.

Z rádiosondy odlepíme lepiacu pásku prípadne iné informačné štítky.



Uvoľníme držiaky meracieho pásika. Držiaky od seba odtiahneme tak aby sa pásik uvoľnil.

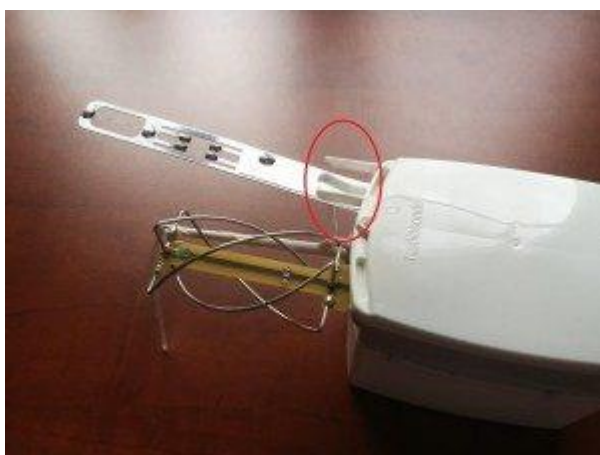

Otvoríme oba kryty konektorov na spodnej strane sondy a ťahom otvárame kryt. Ten je na hornej časti prilepený a je potrebné použiť trochu väčšiu silu. Môžeme si pomôcť aj skrutkovačom ale vo väčšine prípadoch sa kryt odlepí bez poškodenia.

## Postup na demontáž rádiosondy Vaisala RS92



Skontrolujeme či nejaké časti lepidla nie sú na meracom pásiku alebo vývode GPS antény. Tento lep odstránime.



Ťahom za GPS anténu vyklopíme dosku plošného spoja smerom von. Po odklopení je možné plošný spoj vytiahnuť.

## Postup na demontáž rádiosondy Vaisala RS92



Sériové číslo sa nachádza na nálepke meracej dosky. Na základe tohto čísla dokážeme rádiosondu identifikovať.



Verzia: 21.3.2019

## Postup na demontáž rádiosondy Vaisala RS92