

Postup na demontáž rádiosondy Vaisala RS41


V prípade ak chcete rádiosondu bezpečne zlikvidovať môžete ju ako celok vyhodiť ako nebezpečný elektro dopad nakoľko okrem elektroniky obsahuje aj batérie. Odporúča sa však sondu rozobrať na základné časti a tie roztriediť do separovaného odpadu (plasty, elektronika a komunálny odpad).

Aj v prípade ak si chcete rádiosondu ponechať ako suvenírom odporúčame zabudované batérie odstrániť aby nedošlo k ich neskoršiemu vytečeniu.

Taktiež ak nie je čitateľné sériové číslo je možné ho nájsť na zadnej strane pásika snímačov.



Sériové číslo na obale rádiosondy

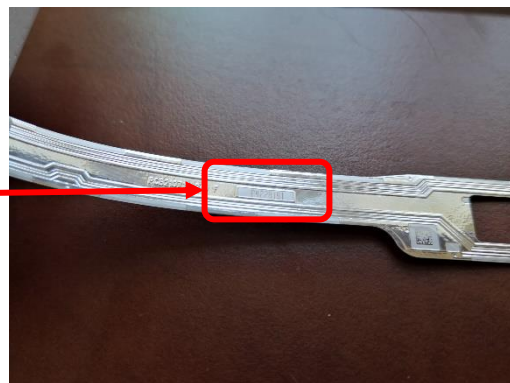

Sériové číslo na pásiku senzorov



Detail sériového čísla na pásiku senzorov

Postup na demontáž rádiosondy Vaisala RS41

Demontáž rádiosondy:

Pohľad z hornej strany



Obal samotnej rádiosondy je nutné zapáčiť plochým predmetom v jej spodnej časti



Pokračujeme tak aby došlo k oddeleniu celej spodnej časti obalu rádiosondy.



Postup na demontáž rádiosondy Vaisala RS41

Následne s použitím primeranej sily kompletne oddelíme kryt



Sériové číslo rádiosondy je možné nájsť aj na samotnej doske plošného spoja.



Postup na demontáž rádiosondy Vaisala RS41

Batérie vyberieme z držiaka



Upozornenie: demontované články sú lítiové AA články ktoré majú vyššie napätie ako bežná AA batéria. Pri nesprávnom použití môžu spôsobiť poškodenie elektronického zariadenia a tak sa ich ďalšie používanie v citlivých elektronických prístrojoch neodporúča.



Verzia: 5.3.2020